


Detector de luminosidad




CR-04

Detector de lluvia






DL-01

Detector de viento



AN-02

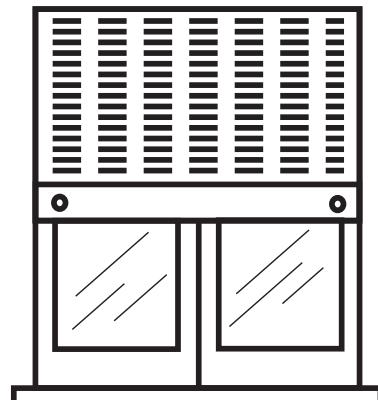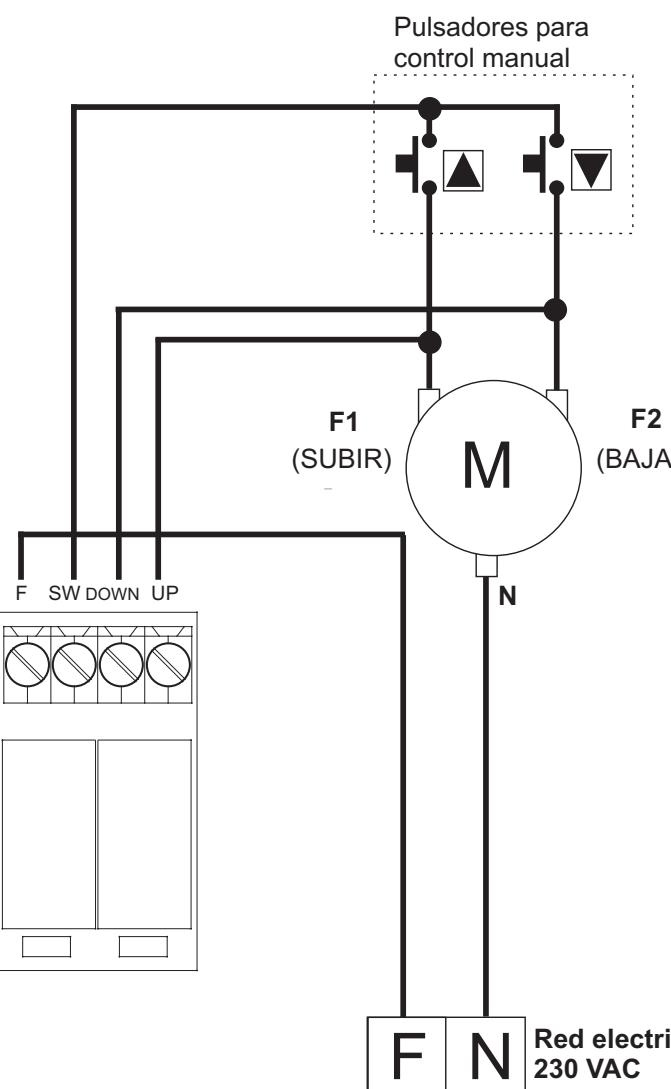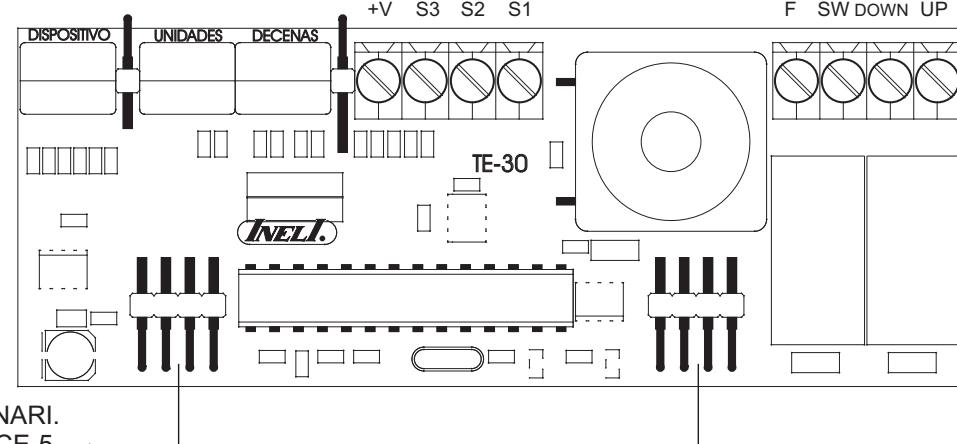

**CONEXIÓN
TARJETA TE-30
TARJETA
PERSIANA Y TOLDÓ**

NOTA:

En caso de utilizar el conector TCN-2 con la tarjeta TE-30 los hilos a conectar del bus principal son los siguientes: 7, 6, 33 y 32.

En el sistema TERNARI es necesario que en los dos extremos más alejados de la instalación se conecte una resistencia de 120 ohmios entre los hilos 32 y 33. Las resistencias se suministrarán junto a la central.

**TUBO COARRUGADO MÍNIMO
RECOMENDADO: 16mm.Ø**