

ATEMPORAL

Sublime en elegancia, independiente de modas y tendencias. LS ZERO sigue las constantes de diseño del clásico y atemporal LS990.



LS Z==)



REDUCIDO

Con LS ZERO, el diseño alcanza una nueva calidad arquitectónica. El montaje enrasado aporta una sutil y suave transición entre la pared y el mecanismo.

CONSECUENTE


Con nuestros principios de decoración es una firme declaración de diseño. Disponible en los colores de LeCorbusier y en blanco alpino.



LS Z==)

El Montaje

Instalado en muebles, paredes enyesadas o en Pladur [®]: LS ZERO queda totalmente enrasado en cualquier tipo de montaje, el mecanismo y la superfície quedan al mismo nivel.

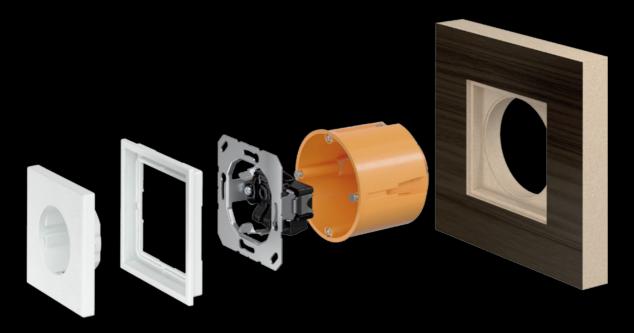

INSTALACIÓN EN MUEBLES

Con la serie LS ZERO, la instalación eléctrica es ahora una parte en el proceso creativo del diseño de mobiliario: gracias a su montaje totalmente enrasado, el mobiliario y los interruptores están vinculados entre sí sutilmente. Utilizando las plantillas proporcionadas por Jung, el fabricante podrá trabajar el corte al milímetro. Tras usar la sierra de corona, se coloca la caja de pared convencional a la profundidad requerida, se encaja el mecanismo y por último el marco y la tecla del LS ZERO.

Los pasos para la instalación están explicados con detalle en nuestra Web en el vídeo para instalación en muebles.







PLADUR®

El único requisito para esta instalación es que los paneles de Pladur® sean dobles. Se usa una caja convencional de pared; el marco adaptador del LS ZERO tiene la misma profundidad que una plancha de Pladur® (12,5 mm) y tras su instalación y enyesado, permite una unión perfecta entre el mecanismo y la superfície de la pared.



PAREDES DE OBRA Para este tipo de instalación, el marco queda incorporado mediante la capa de yeso de una forma firme y limpia. La instalación se lleva a cabo mediante cajas de pared convencionales que quedan enrasadas tras enyesar la pared.

Los pasos para la instalación están explicados con detalle en nuestra Web en el vídeo para instalación en paredes y Pladur[®].






El Sistema

Teclas de la Serie LS

Marcos de LS ZERO

Marco de yeso para empotrar








Pared de Ladrillo y Pared hueca

Marco de yeso con perfil de 3 mm para cubrir los bordes con papel pintado o yeso






Funcionalidad

Más de 200 funciones para controlar iluminación, temperatura, persianas, elementos multimedia, videoporteros, automatización eNet y KNX soluciones específicas para cada país.




























JUNG ELECTRO IBÉRICA Av. El Pla, 9. Pol Ind El Pla 08185 LLIÇA DE VALL BARCELONA

Tel. 93 844 58 30 Fax. 93 844 58 31

e-mail: info@jungiberica.es

www.jung.de/es

Zona Centro Av. Brasil, 23. 1ª Planta, Oficina 9 28020 MADRID Tel. 91 417 00 78